światło i dźwięk dla bezpieczeństwa


PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
PIP-1AN/0,375A



PIP-1AN/0,375A
[5908069270547]



PIP-1AN/0,375A/BIAŁA
[5908069270554]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | sygnalizator na pokrywie | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA


Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-1AN/0,375A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 2 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 2 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o średnicach 10 mm (od podłoża).
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii.
- Umożliwia zabezpieczenie jednej żyły poprzez bezpiecznik (maksymalny prąd uzależniony od zamontowanego bezpiecznika).
- Dedykowana do podłączenia sygnalizatorów SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz SA-P8, SO-P8, SAO-P8 (bez synchronizacji).
- Możliwy montaż sygnalizatora bezpośrednio na pokrywie puszki.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,375 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	108×28 mm
Wymiary z przepustami	123x115x28 mm
Masa	~255 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

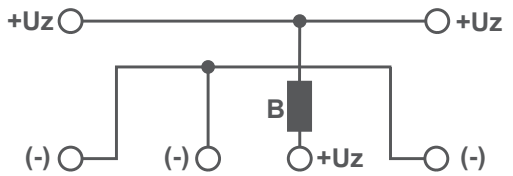

B - bezpiecznik, + Uz - linia zasilająca

UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa


PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA



PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA
[5908069270615]



PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA/BIAŁA
[5908069270622]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | sygnalizator na pokrywie | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA


Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 2 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 2 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o średnicy 10 mm (od podłoża).
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii.
- Możliwy montaż sygnalizatora bezpośrednio na pokrywie puszki.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	108×28 mm
Wymiary z przepustami	123x115x28 mm
Masa	~255 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

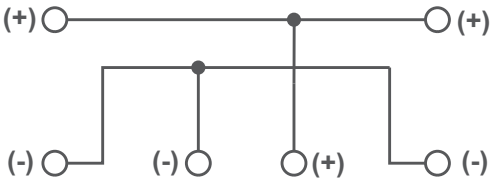

UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ

