# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA


# PIP-2AN/0,375A



PIP-2AN/0,375A
[5908069270653]



PIP-2AN/0,375A/BIAŁA
[5908069270660]




zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/0,375A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 2 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o średnicy 19 mm (od podłoża - wyłamywane profile).
- Umożliwia zabezpieczenie jednej żyły poprzez bezpiecznik (maksymalny prąd uzależniony od zamontowanego bezpiecznika).
- Dedykowana do podłączenia sygnalizatorów SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz SA-P8, SO-P8, SAO-P8 (bez synchronizacji).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | 0,375 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 156x80x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 166x88x30 mm |
| Masa | ~335 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

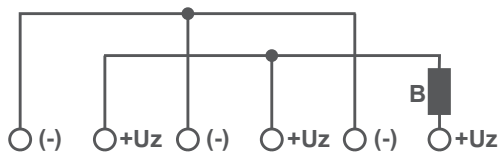


B - bezpiecznik, + Uz - linia zasilająca

## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/PRZELOTOWA/6X4MM2



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/6X4MM2
[5908069270721]



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/6X4MM2/
BIAŁA
[5908069270738]




zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/PRZELOTOWA/6X4MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia przewodów o 6 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm.
- Charakteryzuje się prostym sposobem prowadzenia linii.


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 32 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 187x98x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 197x103x30 mm |
| Masa | ~406 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

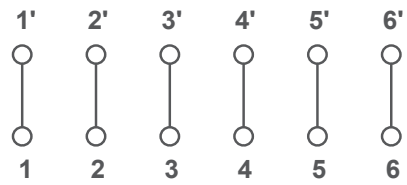


## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa


# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/PRZELOTOWA/9X4MM2



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/9X4MM2
[5908069270745]



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/9X4MM2/
BIAŁA
[5908069270752]




zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/PRZELOTOWA/9X4MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego**


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia przewodów o 9 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm.
- Charakteryzuje się prostym sposobem prowadzenia linii.


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 32 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 187x98x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 197x103x30 mm |
| Masa | ~434 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

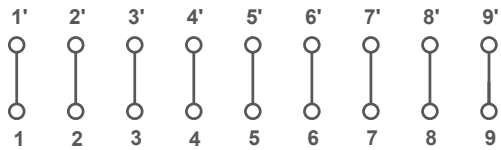


## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ

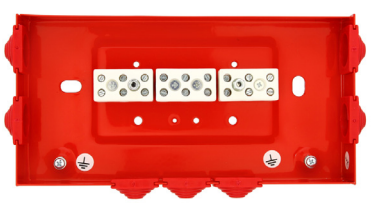

światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/PRZELOTOWA/9X6MM2



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/9X6MM2
[5908069270769]



PIP-2AN/
PRZELOTOWA/9X6MM2/
BIAŁA
[5908069270776]

| 400V AC | E90 | x7 | max. 6 mm² | IP20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny |

## OPIS

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/PRZELOTOWA/9X6MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia przewodów o 9 żyłach oraz przekrojach do 6 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 25 mm.
- Charakteryzuje się prostym sposobem prowadzenia linii (przelot).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 41 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø25 mm |
| Przekrój przewodu | max. 6 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 209x114x36 mm |
| Wymiary z przepustami | 225x125x36 mm |
| Masa | ~600 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

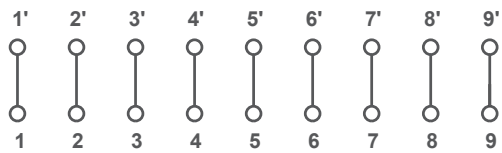


## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa


# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/4MM2



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/4MM2
[5908069270783]



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/4MM2/BIAŁA
[5908069270790]

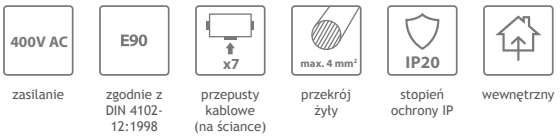


zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**


**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY /4MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 3 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm.
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii.


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 187x98x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 197x103x30 mm |
| Masa | ~457 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

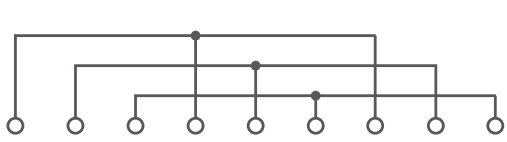


## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/6MM2



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/6MM2
[5908069270806]



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY/6MM2/BIAŁA
[5908069270813]




zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/3ŻYŁY /6MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 3 żyłach oraz przekrojach do 6 mm² włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 25 mm.
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø25 mm |
| Przekrój przewodu | max. 6 mm² |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 209x114x36 mm |
| Wymiary z przepustami | 225x125x36 mm |
| Masa | ~655 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

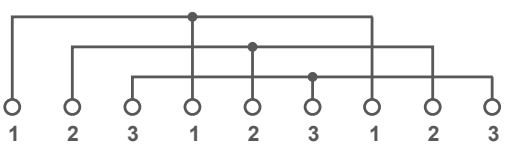


## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

# PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
# PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/4MM2



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/4MM2
[5908069270820]



PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/4MM2/BIAŁA
[5908069270837]




zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

## OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
**KRAJOWY CERTYFIKAT CPR**
**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA**


**Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-2AN/ROZGAŁĘŹNA/4MM2 przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.**

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 2 żyłach oraz przekrojach do 4 mm$^2$ włącznie.
- Posiada 7 wejść umożliwiających wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o średnicy 19 mm (od podłoża - wyłamywane profile).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
| Zakres prądowy | max. 16 A |
| Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
| Przekrój przewodu | max. 4 mm$^2$ |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP20 |
| Wymiary | 156x80x30 mm |
| Wymiary z przepustami | 166x88x30 mm |
| Masa | ~331 g |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

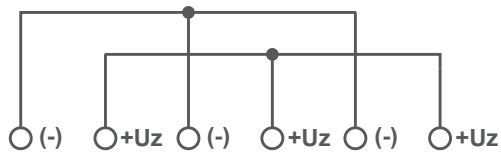


+ Uz - linia zasilająca

## UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ

