

PA X 1-05

Sygnalizatory błyskowo-akustyczne PATROL
maks. 100 dB(A) / 5 J



PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.

Trójwymiarowa innowacja:

- bezpieczeństwo; nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy
- łatwość instalacji; montaż i instalacja znacznie krótsze
- oszczędność; wyjątkowo wysoka skuteczność i dobre przenikanie przeszkód akustycznych znacznie zmniejszają wymaganą liczbę urządzeń
- wstępnie okablowany sygnalizator akustyczny i lampa loco fabryka
- **Pokrycie 3D** (<https://www.pfannenbergl.com/pl/know-how/technologia-sygnalizacyjna/podejscie-3d-coverage/>) - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenbergl. Dowiedz się więcej (<https://www.pfannenbergl.com/pl/know-how/technologia-sygnalizacyjna/podejscie-3d-coverage/>).

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj (<https://www.pfannenbergl.com/en/service-support/software-and-data/bim/>)

IP 66

rodzaj ochrony

IK08

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

NEMA 4/4X

+55 °C
-40 °C

zakres temperatur pracy



penetracja akustyczna



zdalny wybór dźwięku



SSM 24 V DC (opcja)

10
Years

gwarancja



Zgodność z wymogami EurAsian

UL

Certyfikat UL

EN 54-3

24 V DC

EN 54-23

24 V DC

VdS

24 V DC



Produkt zatwierdzony przez CNBOP-PIB

M12

connector (optionally)

DNV

(optionally)

MED

optional

MER

optional

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)


	WSKAŹ	OSTRZEŻENIE	ALARM
czerwony	☒ 14 x 22,1 x 25,2	☒ 6,2 x 9,8 x 11,2	☒ 3,1 x 4,9 x 5,6
żółty	☐ 29,3 x 27,5 x 36	☐ 13 x 12,2 x 16	☐ 6,5 x 6,1 x 8
pomarańczowy	☐ 22,5 x 26,1 x 34,2	☐ 10 x 11,6 x 15,2	☐ 5 x 5,8 x 7,6
☐ przezroczysty	☐ 18,5 x 31,5 x 49,5	☐ 8,2 x 14 x 22	☐ 4,1 x 7 x 11

Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć

PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) (/PL/WSPARCIE-TECHNICZNE/OPROGRAMOWANIE-I-DANE/PROGRAM-DOBORU-URZADZEN-PSS/).

WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE

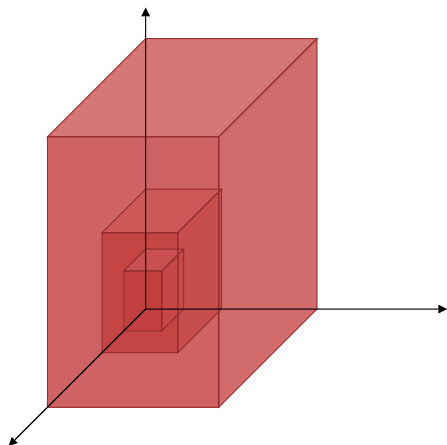

Dane techniczne

Dane elektryczne	PA X 1-05		
Napięcie znamionowe	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	50/60 Hz	–
Zakres roboczy	187–255 V	90–135 V	18–30 V
Znamionowy pobór prądu	65–70 mA	110–130 mA	315–365 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

MultiCAD-Data



23311105055 ⚡

Company

Pfannenberg

Description

Flashing Sounder PA X 1-05 - Combined Signaling

Bill of material

23311105055

PREVIEW

Preview

pax_1_red_ral7035.png ▼

MANUID

Product number of the Manufacturer

23311105055 ▼

MANUTYPEDESC

Manufacturer Type Description

PA X 1-05 230 AC RD 7035 ▼

DESCSHORT

Short Description

Flashing Sounder PA X 1-05 red,5J,230AC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7 ▼

DESCLONG

Long Description

"Compact flashing sounder in grey with red len Sounder with an extremely broad frequency range - high proportion of low tones for extraordinarily good penetration of obstacles like doors or walls. Alerting in corridors is possible, so that it is not necessary to put a sounder in every room. The sounder and flashing light parts can be operated independently of each other. 64 basic tones can be selected, 80 tones are stored, that means tones for all areas of application and countries already exist (special devices are not required). 3 more tones can be selected externally. Different tones can be generated with one single device. Secure mounting - The electrical contact is only in the assembled base part. Wires can be connected according to the 'junction box' principle. No '3-hand' mounting (device - screwdriver - braid). No tension / pressure on the clamping unit, no 'pinching' of wires. IK 08 impact-proof housing. IP 66 - Locking elements are outside of the sealing area (IP), an influence on the IP protection is ruled out. Undetachable seals and locking

Generuj model CAD

Utwórz dokument PDF

Podgląd



3D 2D



©2025 powered by CADENAS

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia		obudowa czerwona		PA X 1-05	
Wersja		Napięcie znamionowe		230 V AC	115 V AC
soczewka przezroczysta		Numer artykułu		23311101000	23311151000
					24 V DC
					23311801000*

Dane do zamówienia	obudowa czerwona	PA X 1-05		
soczewka żółta	Numer artykułu	23311103000	23311153000	23311803000
soczewka pomarańczowa	Numer artykułu	23311104000	23311154000	23311804000
soczewka czerwona	Numer artykułu	23311105000	23311155000	23311805000*

Dane do zamówienia	obudowa szara	PA X 1-05		
Wersja	Napięcie znamionowe	230 V AC	115 V AC	24 V DC
soczewka przezroczysta	Numer artykułu	23311101055	23311151055	23311801055*
soczewka żółta	Numer artykułu	23311103055	23311153055	23311803055
soczewka pomarańczowa	Numer artykułu	23311104055	23311154055	23311804055
soczewka czerwona	Numer artykułu	23311105055	23311155055	23311805055*

* z dopuszczenie EN 54-3 oraz EN 54-23

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria



ia/t



ia/€



ia/£



ia/

(/PL/TECHNOLOGIA-
USZCZELKI
SYGNALIZACYJNA/AKCESORIA/USZCZELKI
POWIERZCHNIOWE
POWIERZCHNIOWE-
DO ELEMENTOW-
DO-ELEMENTOW-PA-
PA 1 /PY S
1-PY-S/)

(/PL/TECHNOLOGIA-
ELEMENTY
MOCUJACE DO
MOCUJACE DO-
PRODUKTOW-
PATROL / PYRA®
PATROL-PYRA/)

(/PL/TECHNOLOGIA-
PLOMBY
ZABEZPIEZAJACE
ZABEZPIEZAJACE-
DO PRODUKTOW-
PYRA® / PATROL
PYRA-PATROL/)

(/PL/TECHNOLOGIA-
ZESTAW DO
MONTAZU
DO-MONTAZU-
PANELOWEGO DO-
ELEMENTOW PA 1/5
ELEMENTOW-PA-15/)

Próbkki audio

PA and PRO sounders