

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny oferuje wodoodporną alternatywę dla urządzenia Symphoni LX Ścienny. Posiadając stopień ochrony równym IP66 dostosowany jest do pracy w środowisku wilgotnym i na wolnym powietrzu.

Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **W-2.4-7.5**

Minimalny pobór prądu **15 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Ścienny
Napięcie pracy	18 – 28 VDC (zastosowania pożarowe) 12 – 28 VDC (zastosowania inne niż pożarowe)
Pobór prądu	15 – 30 mA zależnie od ustawień (Sygnalizator akustyczny; Ton 29)
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
Wysokość montażu (x)	2,4 m (max)
Oznaczenie	W-2.4-7.5
Zasięg pokrycia	135 m³ (15 m³)
Częstotliwość błysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP66
Waga	200 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony
Natężenie dźwięku	102 dB(A) (Ton 3 – Symphoni)


Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Nowe usytuowanie połączeń kablowych
- Blokowana podstawa
- IP66

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Idealne rozwiązanie do toalet, łazienek i na zewnątrz
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 2,5 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Łatwy dostęp przy wykonywaniu instalacji
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia
- Możliwość stosowania w obszarach o dużej wilgotności

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
SYG1/LX-W/RF/R1/WP	109762	8500050FULL-0050X	Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX Ścienny, czerwona obudowa, czerwone światło IP66

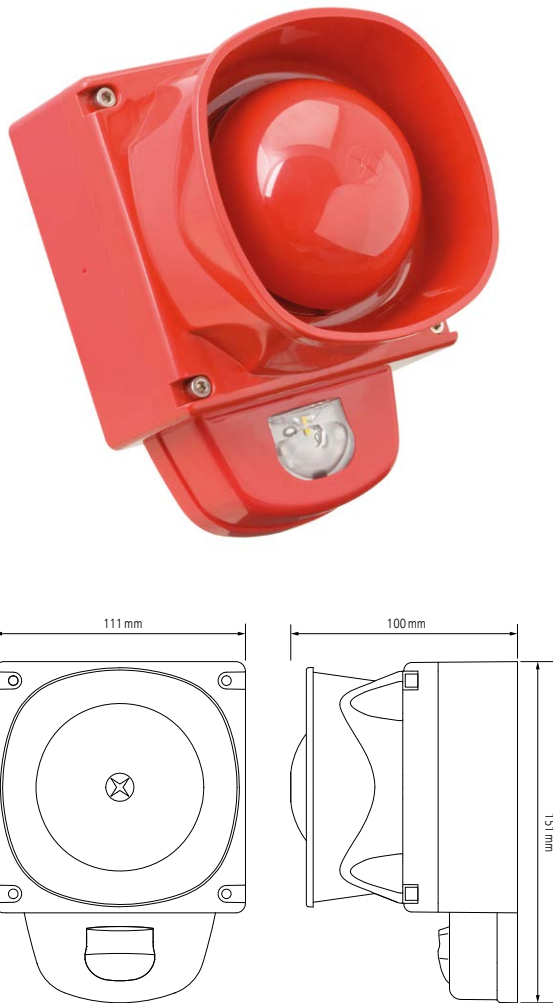

Sygnalizator akustyczny RoLP SV



Roshni Low Profile (RoLP) jest liderem w zakresie konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych na rynku systemów przeciwpożarowych chociaż znajduje też zastosowanie w znacznie szerszym zakresie aplikacji takich jak bezpieczeństwo, sygnalizacja ogólna i alarmowa. Szeroki zakres napięcia roboczego, dostępnych tonów, rozpoznawalna obudowa oraz reputacja na rynku międzynarodowym czynią ten sygnalizator bardzo uniwersalnym do stosowania w różnych aplikacjach.

Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	9 – 18 VDC 18 – 28 VDC
Pobór prądu	12 mA (Ton 3)
Moc wyjściowa	102 dB(A) (Ton 3)
Tony	32
Regulacja głośności	10 dB
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Stopień ochrony	IP54 (s)* IP65 (d)*
Materiał	ABS
Waga	250 g
Kolor	Biały lub Czerwony

(s)* podstawa płytka
(d)* podstawa głęboka, typu U

Cechy

- Natężenie dźwięku 102 dB(A)
- 32 tony (do wyboru przez Użytkownika)
- Dwa stopnie alarmowania
- Automatyczna synchronizacja

Korzyści

- Idealny do sygnalizacji ogólnej i zastosowań pożarowych
- Posiada certyfikowane tony pożarowe oraz tony do zastosowań ogólnych
- Funkcje ostrzegania i alarmowania
- Udoskonalona przejrzystość tonów celem redukcji pomyłek



Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
ROLP/SV/R/S	107854	540501FULL-0389X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, płytka podstawa
ROLP/SV/W/S	–	540502FULL-0406X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, płytka podstawa
ROLP/SV/R/D	107857	540503FULL-0403X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP czerwony, głęboka podstawa
ROLP/SV/W/D	–	540504FULL-0410X RoLP	Sygnalizator akustyczny ROLP biały, głęboka podstawa