




- Zastosowanie: Naturalna wentylacja
- Wyłącznik przeciążeniowy S12
- Możliwość połączenia równoległego do 8 napędów w jednej grupie
- Z-wersja: programowalny sygnał „OTWARTY” i „ZAMKNIĘTY” (max. 24V, 500 mA)


OPCJE

- Programowalna synchronizacja napędów (max. 4 napędy) i funkcje specjalne
- Uwaga: nie jest możliwe w Z-wersja.

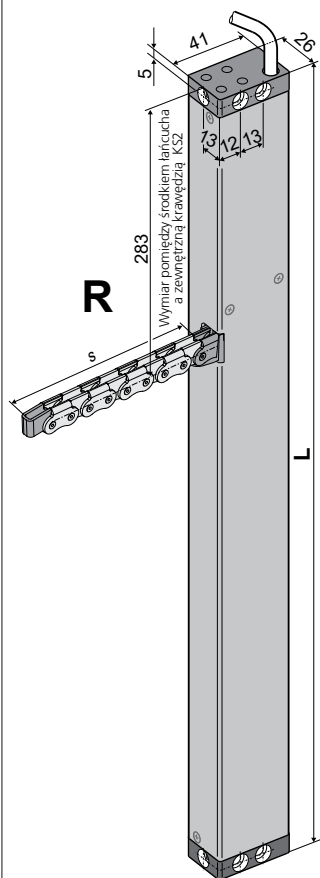

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	230V AC (50 Hz)
I_N	Prąd znamionowy	0,13 A
I_A	Prąd odcięcia	0,2 A
P_N	Moc znamionowa	30 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	250 N
F_A	Siła pchania max.	

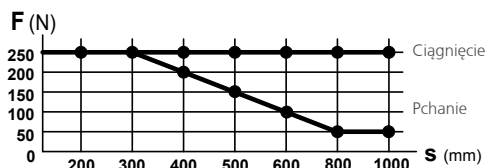


s > 600 mm tylko do ciągnięcia

F_H	Siła trzymania	1.800 N (w zależności od montażu)
	Łańcuch	Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów. Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową. Promień gięcia łańcucha umożliwia otwarcie małych okien na duże kąty.
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: ↖ 8,0 mm/s ↗ 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 14 mm/s
s	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 - 800 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja
- Wyłącznik przeciążeniowy S12
- Możliwość połączenia równoległego do 8 napędów w jednej grupie
- Z-wersja: programowalny sygnał „OTWARTY” i „ZAMKNIĘTY” (max. 24V, 500 mA)


OPCJE

- Programowalna synchronizacja napędów (max. 4 napędy) i funkcje specjalne
- Uwaga: nie jest możliwe w Z-wersja.

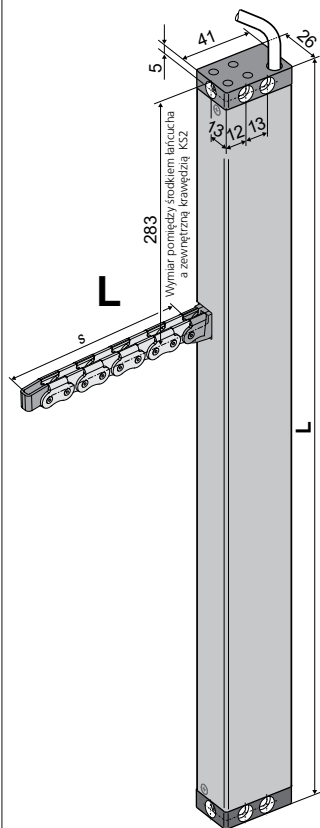

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	230V AC (50 Hz)
I_N	Prąd znamionowy	0,13 A
I_A	Prąd odcięcia	0,2 A
P_N	Moc znamionowa	30 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	250 N
F_A	Siła pchania max.	

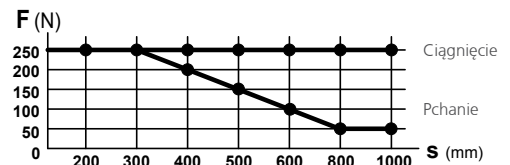

s > 600 mm tylko do ciągnięcia

F_H	Siła trzymania	1.800 N (w zależności od montażu)
	łańcuch	Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów. Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową. Promień gięcia łańcucha umożliwia otwarcie małych okien na duże kąty.
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: ↗ 8,0 mm/s ↘ 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 14 mm/s
s	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 - 800 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny