


- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie
- Wylłącznik przeciążeniowy S12
- Z-wersja: programowalny sygnał „OTWARTY” i „ZAMKNIĘTY” (max. 24V, 500 mA)

OPCJE

- Programowalne funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	1,4 A
I_A	Prąd odcięcia	2,0 A
P_N	Moc znamionowa	34 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	500 N
F_A	Siła pchania max.	

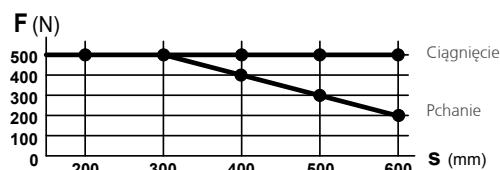

F_H	Siła trzymania	2 x 1.800 N (w zależności od montażu)
	Łańcuch	Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów. Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową. Promień gięcia łańcucha umożliwia otwarcie małych okien na duże kąty.
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm ² , ~ 3 m bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm ² , ~ 3 m (Z-wersja)
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: $s \leq 400$ 8,0 mm/s 8,0 mm/s $s > 400 - 600$ 12,0 mm/s 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 12 mm/s
s	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 - 600 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
LM	Dystans między łańcuchami	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny

