



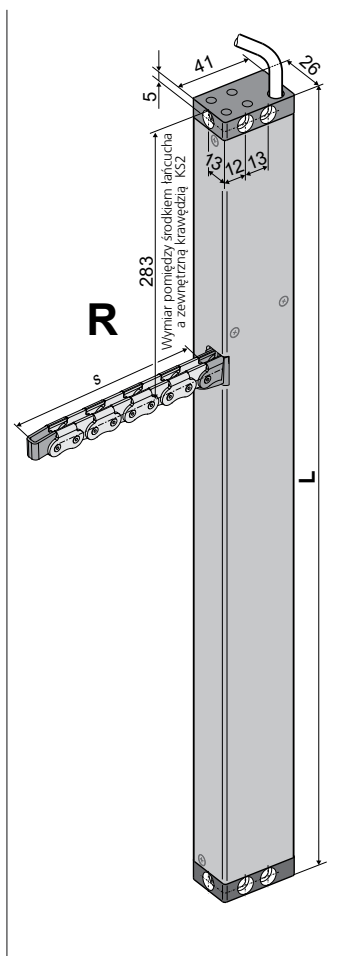

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, jako napęd pojedynczy
- Wyłącznik przeciążeniowy S2 w kierunku otwierania / zamykania
- Możliwość połączenia równoległego do 8 napędów w jednej grupie

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	230V AC (50 Hz)
I_N	Prąd znamionowy	0,13 A
I_A	Prąd odciążenia	0,2 A
P_N	Moc znamionowa	30 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60°C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	200 N
F_A	Siła pchania max.	

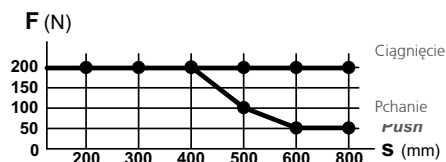

F_H	Siła trzymania	1.800 N (w zależności od montażu)
-------	----------------	-----------------------------------

Łańcuch

Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów.

Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową.

Promień gięcia łańcucha umożliwia otwarcie małych okien na duże kąty.

Przewód przyłączeniowy bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm², ~ 3 m

v	Prędkość	$\times$ 10,0 mm/s $\rightarrow$ 10,0 mm/s
-----	----------	--

s	Wysuw	patrz dane do zamówienia
-----	-------	--------------------------

L	Długość	patrz dane do zamówienia
-----	---------	--------------------------

Generowany hałas A ≤ 70 dB (A)

Klasa klimatyczna II

Kat. środowiskowa wewnętrzny

