



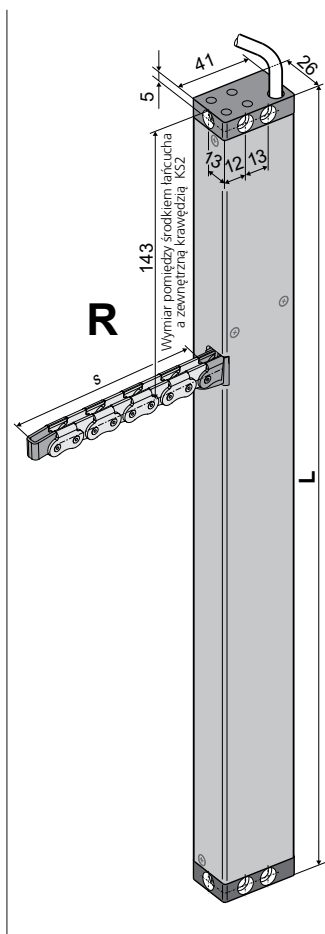


- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, jako napęd pojedynczy
- Wyłącznik przeciążeniowy S2 w kierunku otwierania / zamykania



DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	0,5 A
I_A	Prąd odcięcia	0,7 A
P_N	Moc znamionowa	12 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	200 N
F_A	Siła pchania max.	

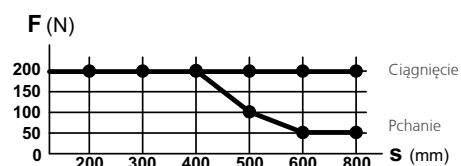

s > 600 mm tylko do ciągnięcia

F_H	Siła trzymania	1.800 N (w zależności od montażu)
-------	----------------	-----------------------------------

łańcuch

Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów.

Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową.

Promień gięcia łańcucha umożliwia otwarcie małych okien na duże kąty.

	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm ² , ~ 3 m
--	------------------------	--

v	Prędkość	$\times$ 10,0 mm/s $\curvearrowright$ 10,0 mm/s
-----	----------	---

s	Wysuw	patrz dane do zamówienia
-----	-------	--------------------------

L	Długość	patrz dane do zamówienia
-----	---------	--------------------------

	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
--	--------------------	------------------

	Klasa klimatyczna	II
--	-------------------	----

	Kat. środowiskowa	wewnętrzny
--	-------------------	------------

