


- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, RWA
- Wyłącznik przeciążeniowy S12
- Regulowane napięcie łańcucha / możliwość mechanicznego odblokowania łańcucha
- Programowalna informacja zwrotna o pozycji „OTWARTY” i „ZAMYKANIA” (max. 24V, 500 mA)

OPCJE


- Programowalne funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

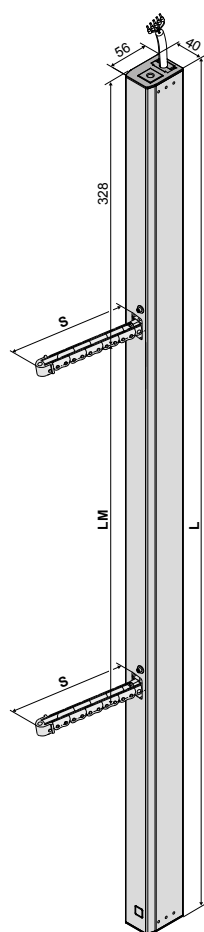

Brak możliwości podłączenia przewodu

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC (± 20%), max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	1,8 A
I_A	Prąd odcięcia	2,4 A
P_N	Moc znamionowa	43 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	1.200 N
F_A	Siła pchania max.	1.200 N
F_H	Siła trzymania	2 x 2.500 N (w zależności od montażu)
	Łańcuch	stal nierdzewna
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: s ≤ 400 8,0 mm/s 8,0 mm/s s > 400 – 600 12,0 mm/s 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 12 mm/s
S	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 – 600 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
LM	Dystans między łańcuchami	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny



Akcesoria

- 2 x Śruba M8x16, 2x mosiężna podkładka
- 4x Zaślepki do nieużywanego wyjścia przewodu
- 2x Klucz do odblokowania łańcucha
- 1x Naklejka ostrzegawcza