


- Zastosowanie: Naturalna wentylacja
- Wyłącznik przeciążeniowy S12
- Regulowane napięcie łańcucha / możliwość mechanicznego odblokowania łańcucha
- Programowalna informacja zwrotna o pozycji „OTWARTY” i „ZAMYKANIA” (max. 24V, 500 mA)
- Możliwość połączenia równoległego do 8 napędów w jednej grupie
- Dodatkowe możliwość podłączenia napędów 24V (po stronie 24V)


Wyposażenie

- Dodatkowy zestaw **AUMÜLLER-Click plug** do podłączenia kilku napędów

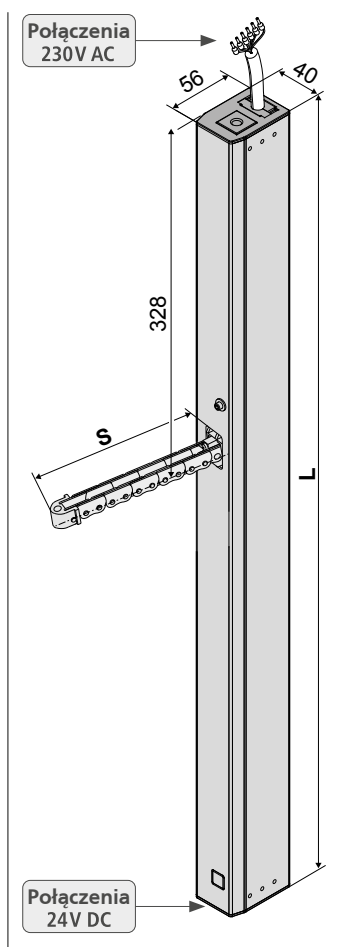

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	230V AC (50 Hz)
I_N	Prąd znamionowy	0,2 A
I_A	Prąd odcięcia	0,2 A
P_N	Moc znamionowa	46 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	600 N
F_A	Siła pchania max.	

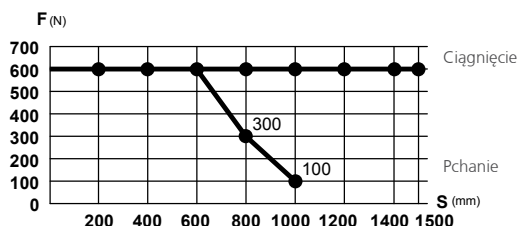

s > 800 mm tylko do ciągnięcia

F_H	Siła trzymania	3.000 N (w zależności od montażu)
	Łańcuch	stal nierdzewna
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: 8,0 mm/s 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 14 mm/s
S	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 - 1500 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny

Akcesoria

- 2 x Śruba M8x16, 2x mosiężna podkładka
- 2x Zaślepki do nieużywanego wyjścia przewodu
- 1x Klucz do odblokowania łańcucha
- 1x **AUMÜLLER-Click pug set** (24V) do współpracy kilku napędów
- 1x Naklejka ostrzegawcza

