



- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NRWG
- Wyłącznik przeciążeniowy S12
- Regulowane napięcie łańcucha / możliwość mechanicznego odblokowania łańcucha
- Programowalna informacja zwrotna o pozycji „OTWARTY” and „CLOSE” (max. 24V, 500 mA)

Wyposażenie


- Dodatkowy zestaw **AUMÜLLER-Click plug** do podłączenia kilku napędów

OPCJE

- Programowalne funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	0,9 A
I_A	Prąd odciążenia	1,2 A
P	Moc znamionowa	22 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	600 N
F_A	Siła pchania max.	

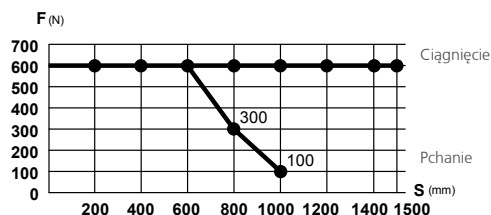

s > 800 mm tylko do ciągnięcia

F_H	Siła trzymania	3.000 N (w zależności od montażu)
	łańcuch	stal nierdzewna
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: $s \leq 400$ 8,0 mm/s 8,0 mm/s $s > 400 - 600$ 12,0 mm/s 8,0 mm/s $s > 600$ 13,5 mm/s 8,0 mm/s Zakres ustawień: 5 - 14 mm/s

S	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 - 1500 mm
L	Długość	patrz dane do zamówienia
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny

Akcesoria

1	2 x Śruba M8x16, 2x mosiężna podkładka
2	2x Zaślepki do nieużywanego wyjścia przewodu
3	1x Klucz do odblokowania łańcucha
4	1x AUMÜLLER-Click pug set (24V) do współpracy kilku napędów
5	1x Naklejka ostrzegawcza

