

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NRWG

OPCJE

- Obudowa napędu z gwintem do montażu
- Śruba oczkowa i śruba strzemieniowa do montażu na końcu napędu

S3

- Zintegrowana krańcówka S3
- Monitorowanie pracy napędu (do 300 mm)
- Programowalna sekwencja z napędami ryglującymi (S3 / S12)

S12


- Wyłącznik przeciążeniowy S12

OPCJE

- Programowalna synchronizacja napędów (max. 4 napędy) i funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	0,6 A
I_A	Prąd odciążenia	0,8 A
P_N	Moc znamionowa	15 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 65
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	600 N
F_A	Siła pchania max.	

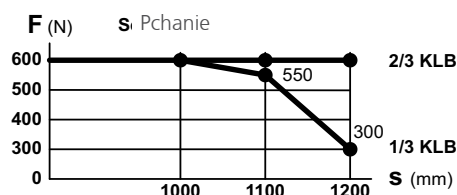

F_H	Siła trzymania	5000 N (w zależności od montażu)
	Obudowa wrzeciona	stal nierdzewna
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 3 x 1,0 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: ✕ 6,0 mm/s ➔ 6,0 mm/s
s	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 – 1000 mm (S12), programowalny
L	Długość	S3 / S12: s + 342 mm (patrz dane do zamówienia)
	Generowany hałas A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny