


OPCJA

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux®-NRWG

- Wyłącznik przeciążeniowy S12

OPCJE


- Programowalna synchronizacja napędów (max. 4 napędy) i funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)
- Obudowa napędu z gwintem do montażu
- Śruba oczkowa i śruba strzemieniowa do montażu na końcu napędu

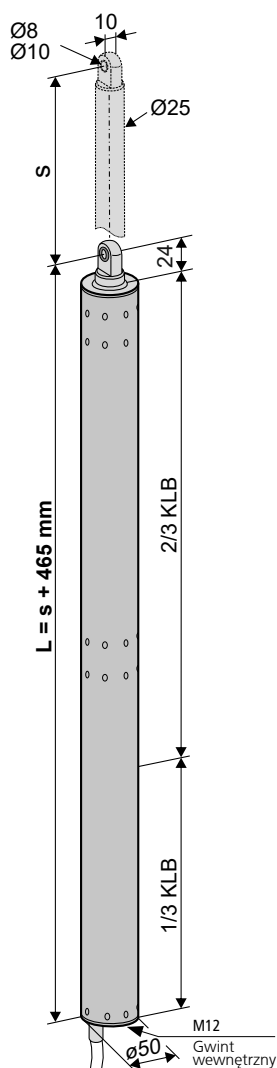

DANE TECHNICZNE

U_N	Napięcie znamionowe	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp / max. 2 Vpp
I_N	Prąd znamionowy	3,0 A
I_A	Prąd odcięcia	4,0 A
P_N	Moc znamionowa	72 W
DC	Cykl pracy	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Stopień ochrony	IP 33C
	Zakres temperatur pracy	-5 °C ... +60 °C
F_Z	Siła ciągnięcia max.	1000 N (max. 1500 N)
F_A	Znamionowa siła pchania (czas otwarcia < 60 s)	s < 500 mm: 1500 N s < 750 mm: 1000 N s < 1000 mm: 600 N

Obciążenie statyczne
(w zależności od montażu)

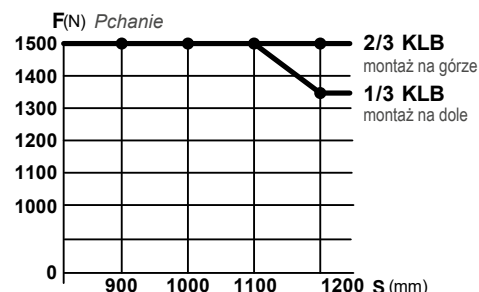

F_H	Siła trzymania	25000 N (w zależności od montażu)
	Obudowa wrzeciona	stal nierdzewna
	Przewód przyłączeniowy	bezhalogenowy, szary 3 x 1,0 mm ² , ~ 3 m
v	Prędkość	Ustawienie fabryczne: ✂ 16,0 mm/s ↻ 16,0 mm/s
s	Wysuw	Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia Zakres regulacji: 5 – 1200 mm
L	Długość	s + 465 mm (patrz dane do zamówienia)
	Generowany hałas poziom A	≤ 70 dB (A)
	Klasa klimatyczna	II
	Kat. środowiskowa	wewnętrzny

OPCJA

