


OPCJA

- Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux® -NRWG
- Wyłącznik przeciążeniowy S12


### OPCJE

- Programowalna synchronizacja napędów (max. 4 napędy) i funkcje specjalne
- M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)
- Obudowa napędu z gwintem do montażu
- Śruba oczkowa i śruba strzemieniowa do montażu na końcu napędu

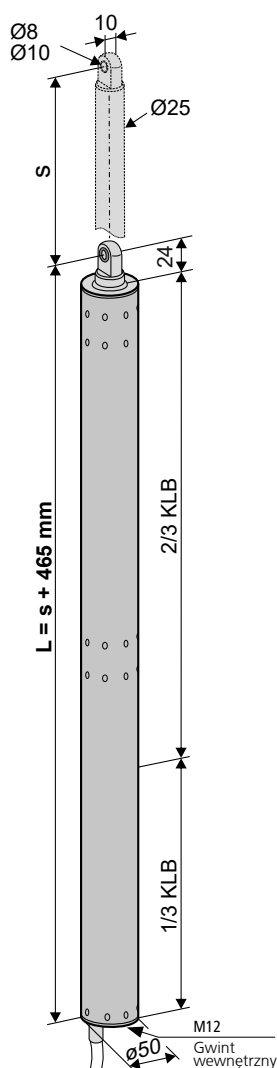

### DANE TECHNICZNE

|       |                         |                                              |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| $U_N$ | Napięcie znamionowe     | 24V DC ( $\pm 20\%$ ), max. 2 Vpp            |
| $I_N$ | Prąd znamionowy         | 3,8 A                                        |
| $I_A$ | Prąd odcięcia           | 5,0 A                                        |
| $P_N$ | Moc znamionowa          | 91 W                                         |
| DC    | Cykl pracy              | 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
|       | Stopień ochrony         | IP 33C                                       |
|       | Zakres temperatur pracy | -5 °C ... +60 °C                             |
| $F_Z$ | Siła ciągnięcia max.    | 3000 N                                       |
| $F_A$ | Siła pchania            |                                              |

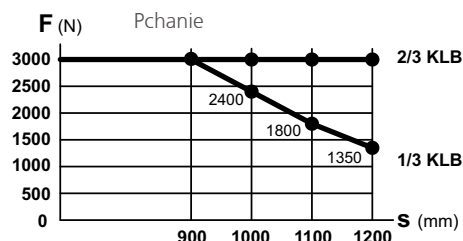

|       |                           |                                                                                 |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $F_H$ | Siła trzymania            | 25000 N (w zależności od montażu)                                               |
|       | Obudowa wrzeciona         | stal nierdzewna                                                                 |
|       | Przewód przyłączeniowy    | bezhalogenowy, szary 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , ~ 3 m                            |
| v     | Prędkość                  | Ustawienie fabryczne:<br>↗ 7,8 mm/s ↘ 7,8 mm/s                                  |
| s     | Wysuw                     | Ustawienie fabryczne: patrz dane do zamówienia<br>Zakres regulacji: 5 – 1200 mm |
| L     | Długość                   | s + 465 mm (patrz dane do zamówienia)                                           |
|       | Generowany hałas poziom A | ≤ 70 dB (A)                                                                     |
|       | Klasa klimatyczna         | II                                                                              |
|       | Kat. środowiskowa         | wewnętrzny                                                                      |

OPCJA

