




AUMULLER Siłownik Ramieniowy (z Rolką)

FTA 600 R**Charakterystyka Produktu**

- ◆ Zastosowanie: Naturalna wentylacja, SHEV
- ◆ Do otwierania drzwi napowietrzających
- ◆ Zastosowanie: Naturalna wentylacja, RWA
- ◆ Wyłącznik przeciążeniowy S12
- ◆ Programowalny przekaźnik do elektrozamka
- ◆ Przewód z wtyczką podłączeniową we wszystkich napędach łańcuchowych i ramieniowych
- ◆ **OPCJA:** Programowalne funkcje specjalne
- ◆ **OPCJA:** M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)
- ◆ **OPCJA:** Różne możliwości programowania na zamówienie




Dane Techniczne

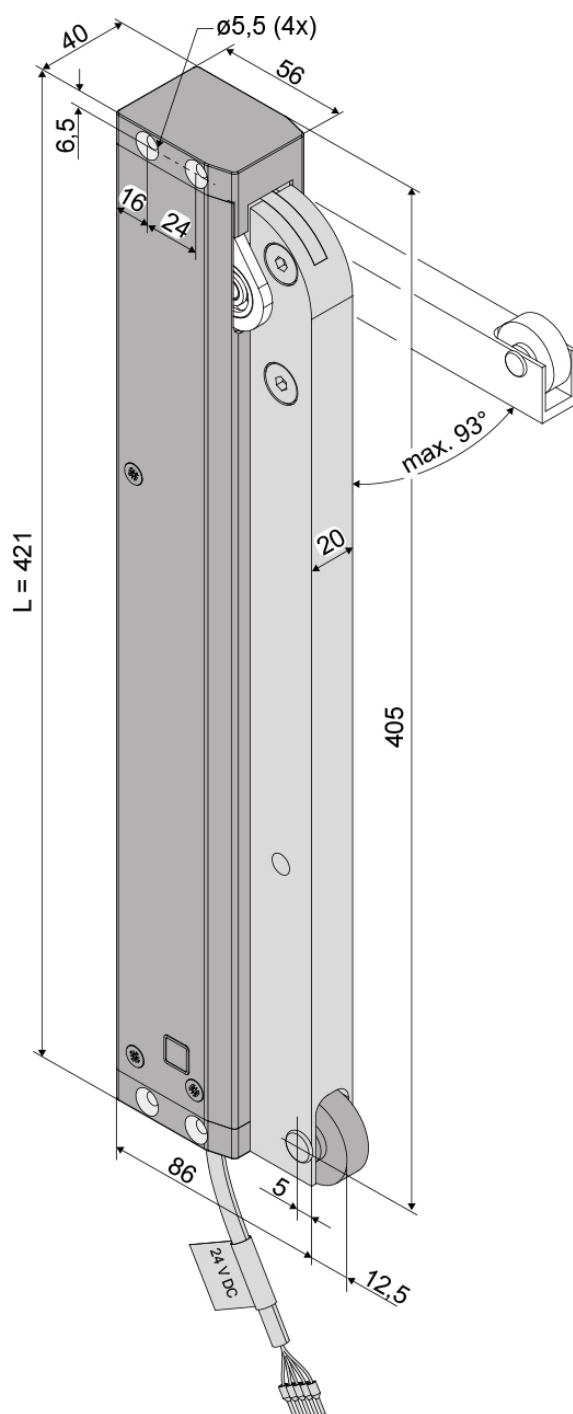


U_N	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	24V DC (± 20%), max. 2 Vpp
I_N	PRĄD ZNAMIONOWY	1,0 A
I_A	PRĄD ODCIĘCIA	1,4 A
P	MOC ZNAMIONOWA	24 W
DC	CYKL PRACY	5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	STOPIEŃ OCHRONY	IP 33C
°C	ZAKRES TEMPERATUR PRAC	od -5 °C do +60 °C
M_A	SIŁA (MOMENT OBROTOWY) OTWIERANIE (MAX.)	600 N (~ 215 Nm)
M_Z	SIŁA (MOMENT OBROTOWY) ZAMYKANIE (MAX.)	600 N (~ 215 Nm)
F_H	SIŁA TRZYMANIA	3000 N (w zależności od montażu)
	RAMIĘ	aluminium (RAL9006)
	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY	bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm ² , ~ 3 m
t	CZAS PRACY (0° – 90°) (stały przy 2/3 obciążenia)	45 s (2,0°/s)
s	KĄT OTWARCIA (Z DŹWIGNI)	0 – 93 DEG (± 5%)
L	DŁUGOŚĆ	421 mm
	STYK BEZPOTENCJAŁOWY	max. 24VDC / 0,5A (programowalny)
	GENEROWANY HAŁAS A	≤ 70 dB (A)
	KLASA KLIMATYCZNA	II
	KAT. ŚRODOWISKOWA	wewnętrzny



Zastosowanie

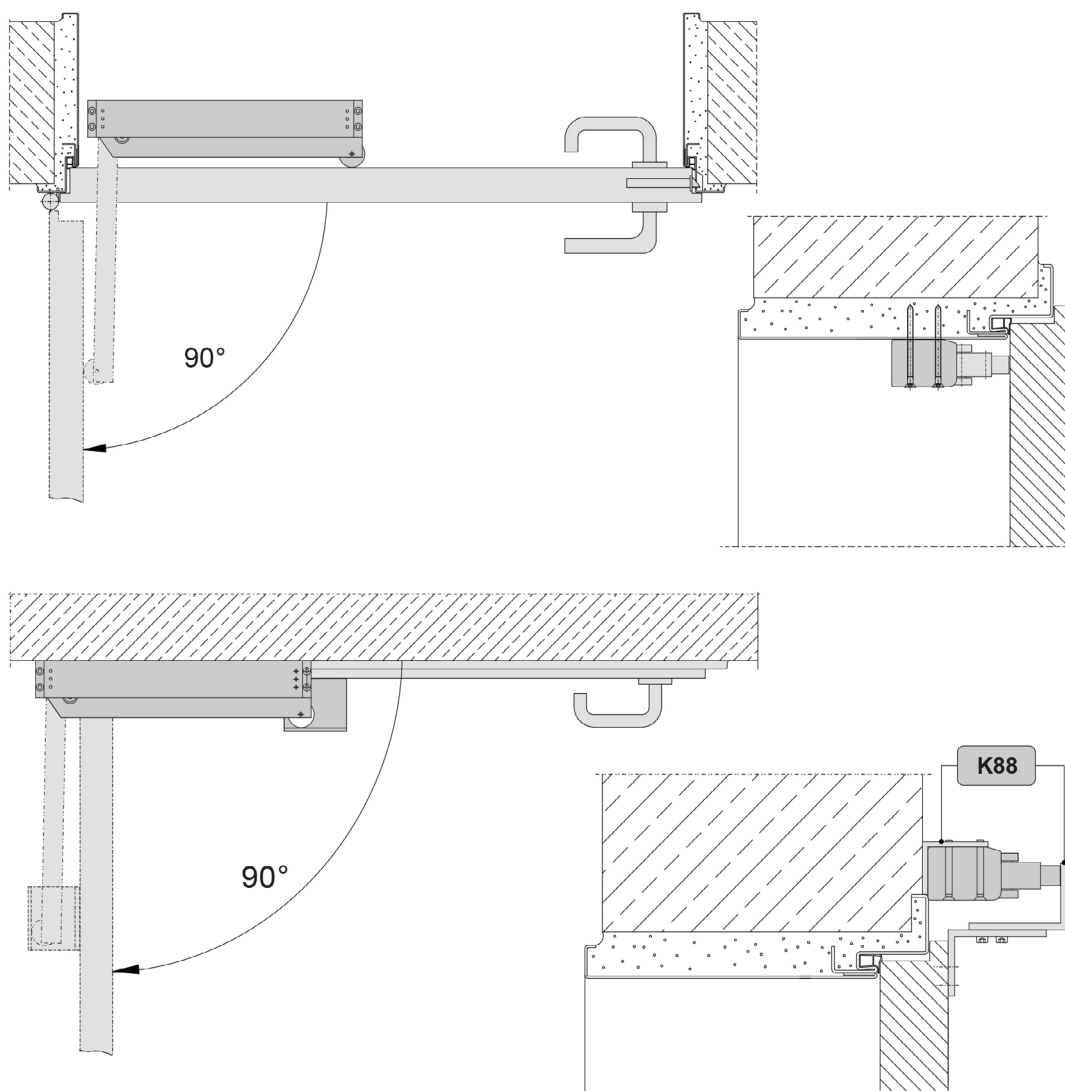

Schemat Działania Przekaznika

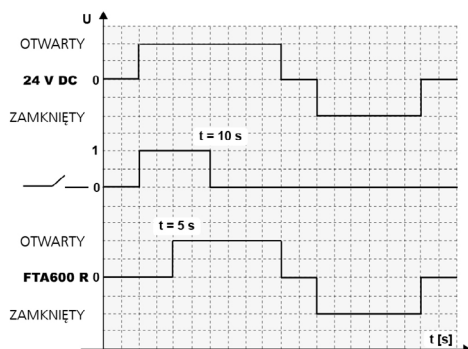


Po podaniu napięcia przekaznik zamka drzwi i jest aktywny przez 10 sekund. Z opóźnieniem ok. 5 sekund napęd ramieniowy **FTA600 R** zaczyna otwierać skrzydło drzwiowe do max. 93°.

Podczas operacji zamykania przekaznik zamka drzwi nie jest aktywny.



Produkty Powiązane

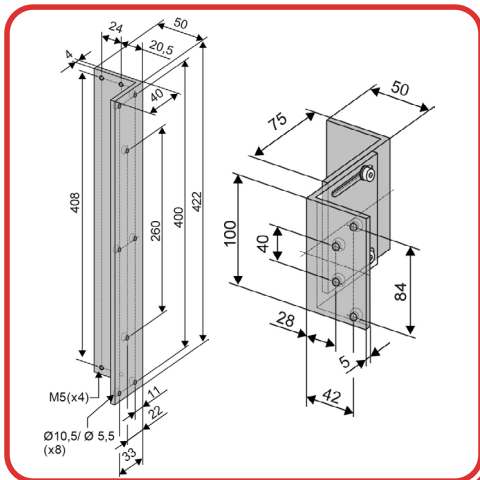

Konsola Ramowa K88

ZASTOSOWANIE:

Montaż nawierzchniowy na boku prostopadłym do zawiasów, drzwi otwierane do wewnątrz. Kątownik 422 mm do montażu FTA600 R na ramie drzwi.


Kątownik regulowany 100 mm do montażu na skrzydle drzwi.

WŁAŚCIWOŚCI / WYPOSAŻENIE:

- ◆ 1x kątownik 50x40x422 (t = 4) mm
- ◆ D2x kątownik 50x75x100 (t = 5) mm
- ◆ śruba i podkładka

OBCIĄŻENIE:

max. 600 N

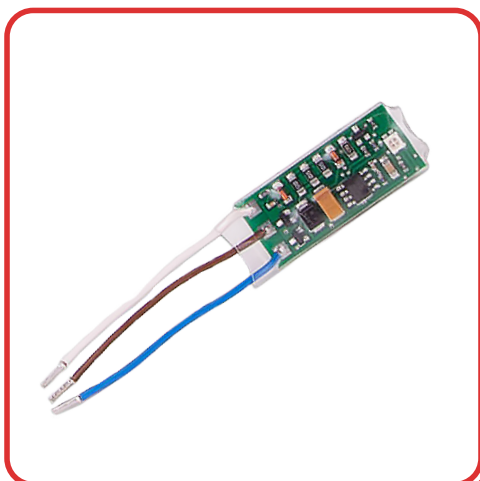

Główna jednostka sterująca M-COM

ZASTOSOWANIE:

Główna jednostka sterująca służąca do automatycznej konfiguracji i monitoringu max. 4 napędów otwierających i 2 napędów ryglujących typu S12.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:

24V DC (± 20%), max. 2 Vpp

ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU:

<12 mA

STOPIEŃ OCHRONY:

IP30 ogumowany z osłoną

ZAWARTOŚĆ:

Płytką drukowaną z żyłami przyłączeniowymi do zabudowy w puszcze przyłączeniowej napędów.

ZAKRES TEMPERATUR PRACY:

0 °C ... + 70 °C

WYMIARY:

45 x 17 x 6 mm

ŻYŁY PRZYŁĄCZENIOWE:

3 żyły 0,5 mm² x 50 mm



Aumüller-Click wtyczka

ZASTOSOWANIE:

Rozwiązanie dla wszystkich napędów łańcuchowych oraz ramieniowych produkowanych przez Firmę AUMÜLLER.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:

24V DC (19 V ... 28 V)

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY:

bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm²

STYKI:

1,5 mm²

CECHY / WYPOSAŻENIE:

- ◆ Elastyczny przewód
- ◆ Połączenie kilku napędów szeregowo
- ◆ Skręcana wtyczka
- ◆ Zaczepy blokujące zapobiegają rozpadnięciu się wtyczki pod wpływem obciążenia
- ◆ Obciążenie wg. **DIN EN 60335-1** dla skręconych połówek obudów.

WARIANTY:

3m | 5m | 10m długości (24V DC)