


CLC EVOLIGHT AIR

Pasma świetlne łukowe z klapami przewietrzającymi systemu STORLUM

- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
- Trwała i lekka konstrukcja aluminiowa
- Indywidualny projekt z pełną dokumentacją
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Łatwość montażu
- Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL
- Modułowość
- Funkcja przewietrzania

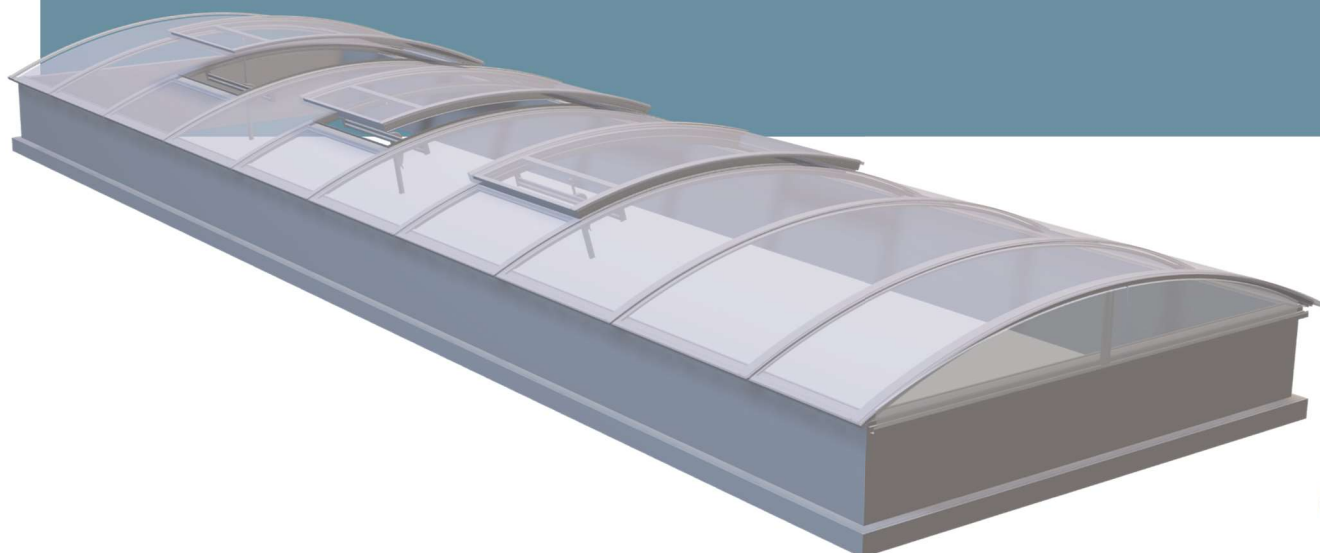

Deklarowane Właściwości Użytkowe Produktu

(zg. z normą PN-EN 14963:2006)

• Odporność na obciążenie dociskające	DL 1750
• Odporność na obciążenie odrywające	UL 1000
• Odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim	SB 1200
• Odporność na uderzenie ciałem twardym	<input checked="" type="checkbox"/> wynik pozytywny
• Wodoszczelność	<input checked="" type="checkbox"/> wynik pozytywny
• Oddziaływanie na ogień zewnętrzny	BROOF (t1)

Dopuszczalne Wymiary Produktu

(SZEROKOŚĆ) **W** **1000 - 6000 mm**

(DŁUGOŚĆ) **L** **1000 - ∞ mm**

(PODSTAWA) **H** **150 - 750 mm**

GRUBOŚĆ **10 - 33 mm**
POKRYCIA PC (w tym panele uniepalnione
NRO BROOF(t1) / gr. **17, 21, 27 i 33 mm**)