

Kod: **WCPR-3060** v.1.0 / I

PL

Nazwa: **Wysięgnik dystansowy do czujek punktowych, regulowany 30-60cm; 0-50°**

PRZEZNACZENIE

Wysięgnik dedykowany jest do montażu czujek punktowych pożarowych w pomieszczeniach o wysokości 6-12 m. Umożliwia odsunięcie czujki od stropu, tak aby podczas pożaru nie znalazła się w strefie „poduszki powietrznej” i dym mógł do niej dotrzeć – zgodnie z wymaganiami instalacji ppoż.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary montażowe:	300 - 600 mm
Wymiary:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Wykonanie:	blacha DC01, 1.5mm, RAL7035 (szary), metalowa
Gwarancja:	2 lata

CECHY

- Regulowana długość (30cm – 60cm)
- Regulowany kąt (pochylenia) 0-50°
- Kolor RAL7035 (szara struktura)
- Pewne i stabilne mocowanie czujek

Wysięgnik posiada:

- regulowaną długość 30-60 cm, zapewniającą spełnienie pełnego zakresu norm pożarowych,
- regulowane przyłącze do stropu o kącie 50°, umożliwiające montaż na krzywiznach przy zachowaniu prostokątności czujki względem ziemi,
- stabilną konstrukcję gwarantującą odporność na wibracje i drgania,
- możliwość montażu w różnych typach sufitów i konstrukcji wsporczych.


Dedykowany jest do zastosowań:

- Systemy bezpieczeństwa – montaż czujek pożarowych w punktach, gdzie standardowy montaż przy suficie może ograniczać skuteczność detekcji,
- Obiekty wysokie i przemysłowe – pomieszczenia o wysokości 6-12 m, gdzie konieczne jest odsunięcie czujki od stropu.


Uwaga: do montażu wysięgnika wymagane są elementy mocujące o odpowiedniej nośności (śruby, kotwy lub obejmy stalowe, w zależności od konstrukcji).

Konfiguracje:

Regulowana długość 300-530 mm

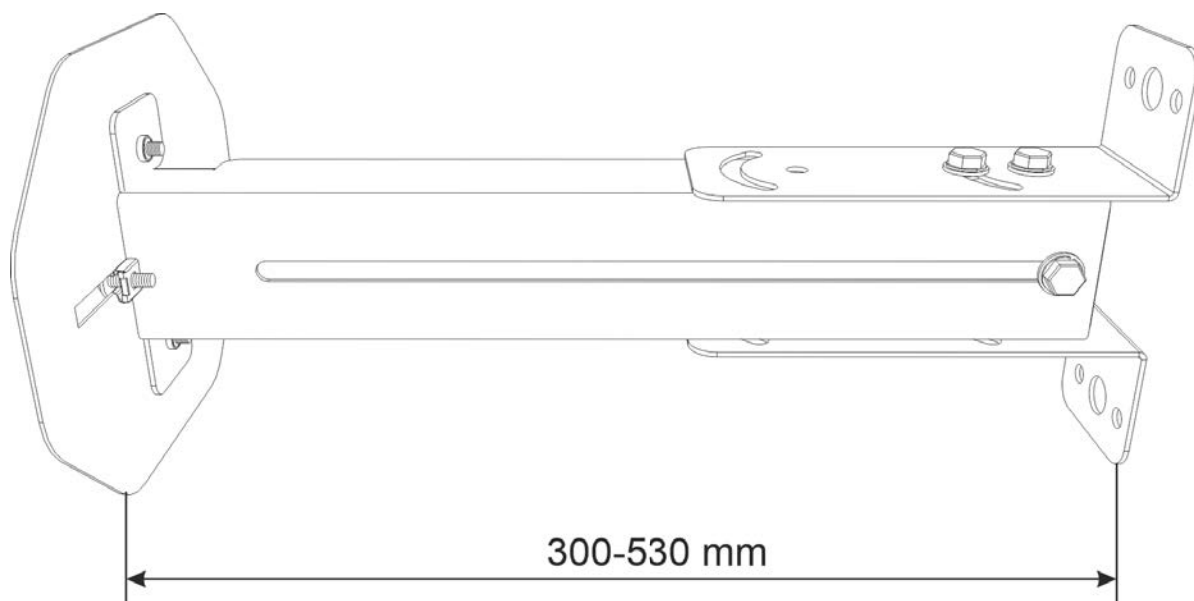

Regulowana długość 370-600 mm

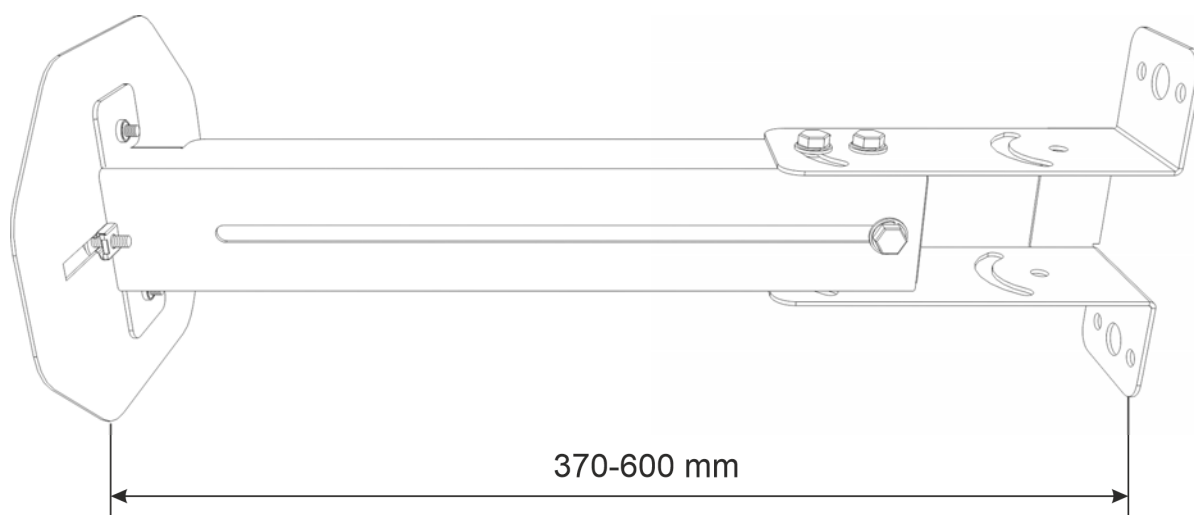

Regulacja pochylenia 0-50°

