światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K6



SA-K6
[5908069271308]



SA-K6/BIAŁY
[5908069272558]

24V DC zasilanie | akustyczny | EN 54-3 spełnia wymagania | 100dB poziom dźwięku | x4 wzory dźwięku | IP21C stopień ochrony IP | UV odporność na UV | wewnętrzny

OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
CERTYFIKAT CPR
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Sygnalizator akustyczny SA-K6 przeznaczony jest do sygnalizowania wystąpienia zagrożenia pożarowego sygnałem akustycznym wewnątrz budynków.


- Sekwencja sygnału alarmowego zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.
- 4 wzory dźwięku do wyboru.
- Może służyć do innych celów zgodnie z podanymi możliwościami sygnałów.
- Współpracuje z OZ-40-2, OM-1, WSD-1.
- Posiada dodatkowy element sygnalizujący zadziałanie (dioda LED).

DANE TECHNICZNE

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napięcie zasilania	16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	<50 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<1,2 W*
Poziom dźwięku w odległości 1m	>100 dB*
Częstotliwość błysku	~1,5 Hz
Czas błysku	~333 ms
Czas pomiędzy błyskami	~333 ms
Kategoria obszaru pokrycia	nie dotyczy
Typ środowiskowy	typ A
Temperatura pracy	-10÷55°C
Stopień ochrony (kod IP)	IP21C
Stopień ochrony (kod IK)	nie dotyczy
Max. przekrój przewodu	2,5 mm²
Wymiary	Ø115×70 mm
Masa	~184 g

*dla Uz=24 V DC, sygnał straży pożarnej

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

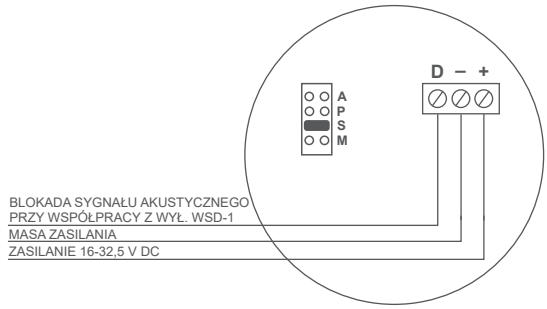

DOSTĘPNE WZORY DŹWIĘKU

Zwora	Nazwa	Opis
A	Sygnał karetki pogotowia	Na zmianę 1150 Hz i 576 Hz, sygnał zmienia się co 230 ms, czas syreny 460 ms
P	Sygnał policji	600-1500 Hz, rosnący przez 110 ms, następnie opadający 110 ms, czas syreny 220 ms
S	Sygnał straży pożarnej	550-1800 Hz, rosnący przez 3520 ms, opadający przez 1850 ms, czas syreny 5370 ms
M	ISO 8201	3 cykle (950 Hz przez 500 ms, przerwa przez 500 ms), następnie 1000 ms ciszy, czas syreny 4000 ms

v01.28.09.2026.